

입력 확장이 가능한 외장형 64x2 MATRIX SWITCHER

- 64입력 x 2출력 매트릭스
- 확장 및 증설이 용이



ISO-9001


제품의 개요 (INTRODUCTION)

EMX-6402는 다양한 CCTV 시스템에 사용되며 Transmitter에서 카메라 호출번호를 입력하면 해당 번호의 카메라 영상을 선택하여 표출 시켜주는 매트릭스 스위처입니다.

주요 특징 (FEATURES)

- Transmitter 로 제어하는 카메라 영상선택 장치
- 최대 100 Set 까지 직/병렬 운영이 가능하여 확장 운영이 편리
- 카메라 호출번호 및 I/D와 Time을 OSD로 기본 표출
- 작동 상태를 한눈에 알 수 있는 크고 선명한 FND 표시창 장착
- Micro Strip PCB설계 기술을 적용하여 높은 S/N비 구현

외관도 (OUTWARD DRAWINGS)

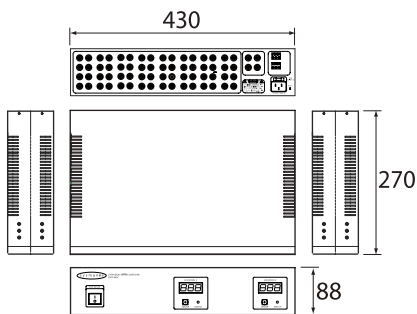

제원 및 특성 (SPECIFICATIONS)

RATING		VALUE
POWER	VOLTAGE	AC100~240V Free/50~60Hz
	CONSUME	Max 30W
VIDEO I/O	FULL INPUT Ch.	64 Channel
	EXTERNAL INPUT	For Extensions (Option)
	SIGNAL FORMAT	1 Vpp Composite NTSC / PAL
	OUTPUT Ch.	2 Channel
	IMPEDANCE	75ohm
DATA	OSD DRIVER	Built-in
	DATA FORMAT	EIA RS-422 / 2,400BPS or 9,600BPS
PHYSICAL	WEIGHT	About 3.2Kg
	OP. Temp	-10 °C ~ +55 °C
	DIMENSION	430(W)x88(H)x270(D)

본 제품은 성능향상을 위해 사전에 예고없이 외관 및 성능이 변경될 수 있습니다.