

음성신호 1채널 수신기!!

- 두가닥의 통신선으로 간단히 현장음성을 포착 수신
- 고성능 지향성 마이크로폰 기본 장착 및 외부 마이크



ISO-9001


제품의 개요 (INTRODUCTION)

MAR-160은 현장에서 발생하는 음성신호를 포착하여 최대 2Km 정도의 먼 거리에서 경보 신호의 발현과 함께 청취할 수 있도록 하는 센서기능을 갖춘 음성신호 수신기입니다.

주요 특징 (FEATURES)

- 두 가닥 통신선으로 간단히 현장음성을 포착하여 수신
- 고성능 지향성 마이크로폰 기본 장착 및 외부 마이크 기능
- 적정 음량크기가 포착되면 자동으로 경보신호 발생(Rx)
- CURRENT LOOP 방식에 의한 노이즈 없는 음량 수신
- 다양한 기계경비 시스템 구축에 있어 풍부한 응용성

외관도 (OUTWARD DRAWINGS)

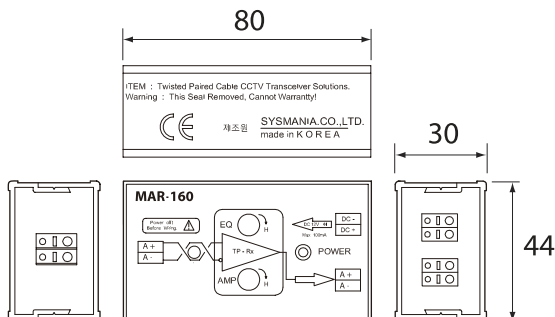

제원 및 특성 (SPECIFICATIONS)

RATING		VALUE
POWER	INPUT	AC24V or DC12V
	CURRENT	Max 100mA
	INDICATOR	LED Lamp
MIC AUDIO I/O	INPUT	Balanced Line
	DEVICE	LM386(Wi AGC)
	IMPEDANCE	1.0Kohm In
	OUTPUT	0dB(0.775V)
TELECOM	Communi.	Current Loop / 300~3,400Hz
	DETECTOR	Opto-coupler Out
	INDICATOR	Rx LED Lamp
PHYSICAL	WEIGHT	About 0.15Kg
	DIMENSION	80(W) x 44(H) x 30(D)

본 제품은 성능향상을 위해 사전에 예고없이 외관 및 성능이 변경될 수 있습니다.