

고속주행 차량용 CCTV 회전대!

- 주행 시 바람의 저항을 최소화 하는 구조를 채택한 회전대
- 주/야간 촬영을 위한 100m 장거리 투광용 램프 기본장착



ISO-9001

SSS-009 D


제품의 개요 (INTRODUCTION)

SSS-009 D는 일반 승용차의 캐리어에 쉽게 탈/착이 가능한 구조를 채택하여 경호업무 또는 원격지 잠복근무, 주정차 감시 등에 사용하는 특수목적용 카메라 회전대입니다.

주요 특징 (FEATURES)

- 주행 시 바람의 저항을 최소화 하는 구조를 채택한 회전대
- 최고 200Km/h의 속도로 주행해도 안정된 카메라 작동보장
- 주/야간 촬영을 위한 100m 장거리 투광용 램프 기본장착
- 수평 축의 ENDLESS 케이블링으로 수평 360도 전방위 촬영
- 경호 업무나 잠복근무, 주정차 감시 등에 최적의 카메라

외관도 (OUTWARD DRAWINGS)

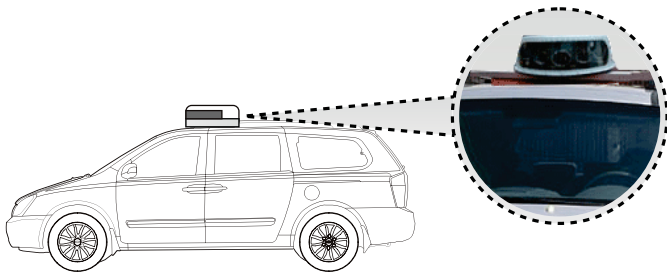

제원 및 특성 (SPECIFICATIONS)

	RATING	VALUE
DRIVER	CAMERA	Free / Only DC12V Power
	LENS	Free / Fixed or Motorized Zoom
	MATERIAL	Aluminium & Stainless-steel
	CABLE	Endless Coupling Connection
	PAN / TILT	Pan : 360° Endless, Tilt : ±30°
	SPEED	0.1 ~ 45° / sec
	LIGHT	LED Unit x 4 / 100m
CARRIER	MATERIAL	Aluminium Frame
	INSTALL	Assembling Type
	LOAD WEIGHT	Max 45Kg
CONTROL	PROTOCOL	SYSMANIA Protocol Ver.1002
	MONITORING	SSS-009 C

본 제품은 성능향상을 위해 사전에 예고없이 외관 및 성능이 변경될 수 있습니다.