


포토 커플러 방식의 제어신호 노이즈 제거기 !!

- 국제 표준의 EIA RS-485 통신신호
- 광대역의 통신주파수 처리 특성과 장거리 통신 능력
- 1:2 제어신호 분배기 대응으로 사용 가능

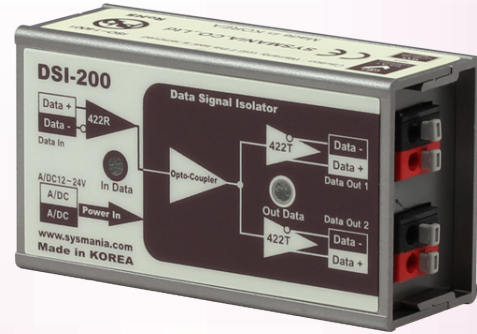

ISO-9001

DSI-200


제품의 개요 (INTRODUCTION)

DSI-200은 CCTV 시스템의 제어신호 오작동 시 노이즈를 제거하는 장치로서 입/출력의 제어신호의 그라운드를 포토커플러 방식으로 분리시켜 절연이 되게 하여주는 기기입니다.

주요 특징 (FEATURES)

- 제어신호 입/출력간 절연기능을 부여한 노이즈 제거기
- 광대역의 통신주파수 처리 특성과 장거리 통신 능력
- 1:2 제어신호 분배기 대응으로 사용 가능
- 국제 표준의 EIA RS-485 통신신호
- 컴팩트한 사이즈로 각종 장치내에 탑재 용이

외관도 (OUTWARD DRAWINGS)

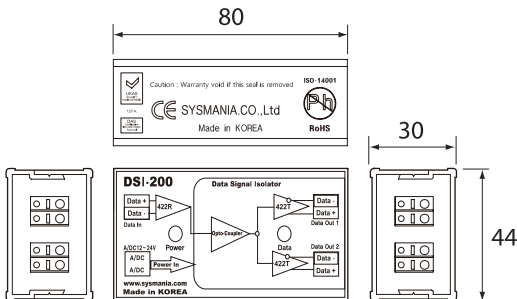

제원 및 특성 (SPECIFICATIONS)

	RATING	VALUE
POWER	VOLTAGE	ADC12~24V / Max 30mA
	CIRCUIT VOLTAGE	5mm Pitch Push Lock Type
DATA I/O	INPUT CHANNEL	1 Channel
	SIGNAL FORM	EIA RS-485
	OUTPUT CHANNEL	2 Channel
CONDITION CHECK	CONNECTOR	Dual 5mm Pitch Push Lock Type
	DEVICE TYPE	Photo-Coupler
PHYSICAL	CROSS TALK	-70dB Above
	WEIGHT	About 0.21Kg
	OP. Temp	-10°C ~ +55°C
	DIMENSION	80(W) x 44(H) x 30(D)

본 제품은 성능향상을 위해 사전에 예고없이 외관 및 성능이 변경될 수 있습니다.