

투광기 일체형 CCTV 하우징!

- 고열, 고밀도 분진 지역에서의 CCTV 촬영을 위한 하우징
- 발전소나 소각장의 연도에 시설된 집진기 내부촬영 용도




제품의 개요 (INTRODUCTION)

SSS-069 D는 발전소나 소각장의 집진기 내에 집진된 분진의 농축정도를 영상으로 확인할 목적으로 사용하는 집진시설 전용의 고기능 투광기능을 갖춘 카메라 하우징입니다.

주요 특징 (FEATURES)

- 고열, 고밀도 분진 지역에서의 CCTV 촬영을 위한 하우징
- 발전소나 소각장의 연도에 시설된 집진기 내부촬영 용도
- 6개의 투광등을 이용하여 피사체의 음영을 확실하게 구분
- 줌 및 회전기능을 이용하여 미세각도의 카메라 조절기능
- 전면부의 분진흡착 방지 및 카메라 냉각을 위한 공냉 구조

외관도 (OUTWARD DRAWINGS)

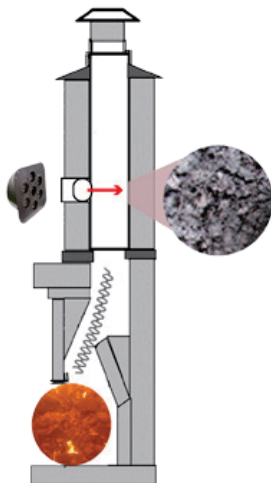

제원 및 특성 (SPECIFICATIONS)

RATING		VALUE
CAMERA	MODEL	Free / Only DC12V Power
	LENS	Free / Fixed or Motorized Zoom
PTZ	PAN / TILT	±20°(Option)
	P/T SPEED	0.1 ~ 20° / sec(Option)
	ZOOM	DC ±12V
LIGHT	MATERIAL	LED / White x 6 Unit
	DISTANCE	30 ~ 150m / Full Turn On
AIR	PRESSURE	Max 7at ≒ 7Kgf/cm ² ≒ 90psi
	ATOMIZING	Micro Nozzle 36h / Window
	INLET	1/2" Cock
CONTROL	PROTOCOL	SYSMANIA Protocol Ver.1003
	MONITORING	SSS-069 C

본 제품은 성능향상을 위해 사전에 예고없이 외관 및 성능이 변경될 수 있습니다.