

## 원격 조명제어 수신기!!

- SSR을 채용한 조명제어 수신기
- AC220V/2.2KVA급 구동회로




### 제품의 개요 (INTRODUCTION)

LCR-2200은 경관조명, 보안등, 외곽방범등에 사용하며 다수의 조명등을 원격제어에 의해 ON-OFF 할 수 있어 에너지 절약은 물론 센서연동 기능과 다양한 프로그램에 의한 점등이 가능합니다.

### 주요 특징 (FEATURES)

- 아파트 산책로, 통학로, 등산로 등 우범예상지역에서 적용
- 인체감지 시 자동 타이머 점등이 가능하여 에너지 절약
- 일출, 일몰 등의 시간에 대한 사전 프로그램 예약 기능
- ZERO CROSS 기능의 SSR을 사용하여 SHOCK 방지기능
- 옥외 환경에 적합한 IP-67 폴리 카보네이트 외함 적용

### 외관도 (OUTWARD DRAWINGS)

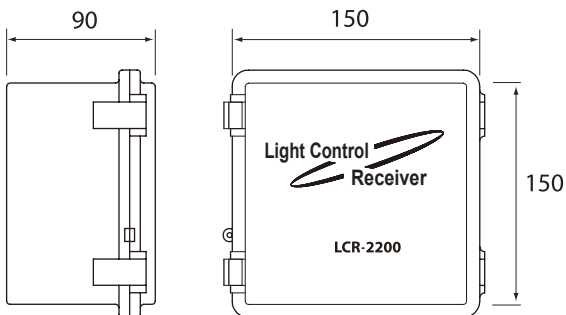

### 제원 및 특성 (SPECIFICATIONS)

RATING		VALUE
POWER	INPUT	AC220V / 3 Line ( L/C/E)
	CONSUME	Local Max 5W
ON-OFF DRIVER	DEVICE	Zero Cross SSR / 10A
	DISPLAY	FND 7 Segment 4 Digit
	CHANNEL	99 Channel
TELECOM	CONTROL	RS-485 EIA / 2,400 BPS
	PROTOCOL	SYSPGM Ver. 1.5
	CONNECTOR	Terminal Block 3 Pin
	EXTERNAL	Program Connector
PHYSICAL	OP Temp.	-40 ~ +85 °C
	WEIGHT	About 2.0Kg
	DIMENSION	150(W) x 150(H) x 90(D)

본 제품은 성능향상을 위해 사전에 예고없이 외관 및 성능이 변경될 수 있습니다.