

## T.P.C용 박스 카메라!

- 적외선 조명을 내장하여 빛이 없는 환경 에서도 감시 가능
- UTP케이블 1 Line으로 최대 1Km까지 영상전송 및 전원공급



ISO-9001

TIC-3895 W


### 제품의 개요 (INTRODUCTION)

TIC-3895 W는 주/야간 또는 빛이 없는 환경에서도 IR LED를 이용해 감시가 가능하며 T.P.C송신기를 내장하여 UTP케이블만으로 영상+전원공급이 가능한 카메라입니다.

### 주요 특징 (FEATURES)

- 적외선 조명을 내장하여 빛이 없는 환경에서도 감시 가능
- Wide Dynamic Range 기능으로 강력한 역광 보정 기능
- 감시 영역에 따라 조절이 가능한 Vari-focal 렌즈 적용
- UTP케이블 1 Line으로 최대 1Km까지 영상전송 및 전원공급
- 우수한 장거리 전송특성과 강력한 전송노이즈 방호 특성

### 외관도 (OUTWARD DRAWINGS)

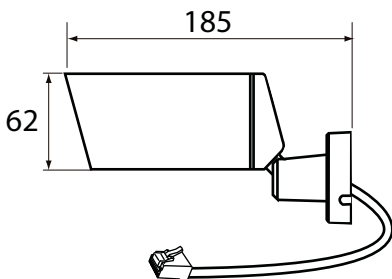

### 제원 및 특성 (SPECIFICATIONS)

RATING	VALUE
IMAGE DEVICE	1/3" Sony Super HAD CCD
EFFECTIVE PIXELS	768(H) x 494(V)
VIDEO FORMAT	NTSC (PAL=Option)
RESOLUTION	560 TV Line
ILLUMINATION	0.00Lux / IR LEDx17pcs
LENS	3.8~9.5mm / at 25m
DISTANCE	Max 1.0Km
COMBINATION	TPM-5000 VPD
RECEIVER	TPS-5000 R
POWER	DC12V / Max 5W
OP.Temp	-20℃ ~ +60℃
DIMENSION	62(W) x 62(H) x 185(D)

본 제품은 성능향상을 위해 사전에 예고없이 외관 및 성능이 변경될 수 있습니다.