

UTP 1 가닥만으로 CCTV 배선완료!

- 영상 + 전원 + 제어신호를 UTP 4페어로 일괄 전송
- 입/출력용 RJ-45 커넥터 연결만으로 선로작업 끝




제품의 개요 (INTRODUCTION)

TPT/R-3000 VPD는 영상 및 제어신호와 카메라의 전원공급을 최대 1Km(흑백 1.2Km)까지 4 페어 트위스트 페어 케이블 만으로 전송이 가능하도록 제작된 송/수신기입니다.

주요 특징 (FEATURES)

- 대표적인 4 페어 UTP 케이블 1개만으로 CCTV 배선완료
- 영상(V)+전원(P)+제어(D) 배선을 필요로 하는 카메라 용도
- 중거리 전송에도 카메라 전원공급(DC12V/500mA)이 가능
- 1.2Km의 거리에도 영상 및 제어신호의 전송 특성이 우수
- 썬지 및 대지전압과 노이즈로부터 충분히 방호되는 안전성

외관도 (OUTWARD DRAWINGS)

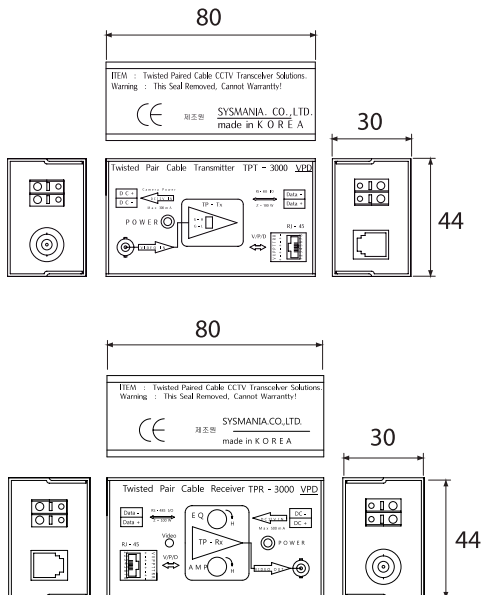

제원 및 특성 (SPECIFICATIONS)

RATING		TPT-3000 VPD	TPR-3000 VPD
VIDEO I/O	FORMAT	NTSC, PAL, SECAM Free	
	I/O	75 ohm Input	75 ohm Output
POWER I/O	INPUT	RJ-45 to TPR-3000 VPD	AC24V / 0.2A~1A ↑
	OUTPUT	DC12V / Max 500mA	RJ-45 to TPT-3000 VPD
DATA I/O	FORMAT	RS-422 or 485	
	SPEED	0~9,600 BPS	
PHYSICAL FEATURES	WIRING	Direct Connection / RJ-45 Pin No.1 to No.8	
	OP.Temp	-10°C ~ +55°C / Rh 85%	
	WEIGHT	About 0.09Kg	About 0.1Kg
	MATERIAL	Aluminum Case	
	DIMENSION	80(W) x 44(H) x 30(D)	80(W) x 44(H) x 30(D)
OPTION MODEL		Multi-media Transceiver : TPT/R-3000 VAD	

본 제품은 성능향상을 위해 사전에 예고없이 외관 및 성능이 변경될 수 있습니다.