

## 전력량 모니터링 전력 분배기 !!

- 4그룹 회로가 1개의 랙으로 유리한 공간 활용
- 누전 및 과전류 자동 차단 시스템
- 공급전압 및 전류를 디지털 메터로 표시



ISO-9001


### 제품의 개요 (INTRODUCTION)

PMU-3000은 대용량 시스템 구축에 있어 4개의 전원그룹을 설정, 분리하여 전원전압, 각 그룹별, 또는 전체의 소모전류를 디지털 V/A 메터를 통해 표시해주는 전력제어 기기입니다.

### 주요 특징 (FEATURES)

- 4그룹회로가 한 개의 랙에 장착되어 좁은 공간에서 활용 유리
- 순간 과전류가 상당히 발생하는 다수의 랙 장비의 구성시 운영
- 누전 및 과전류 자동 차단 시스템(AC220V 기준 15A~30A)
- 공급 전압 및 전류를 디지털 메터로 표시 가능
- 각 상의 2로 차단 릴레이를 통해 완벽한 ON-OFF 제어

### 외관도 (OUTWARD DRAWINGS)

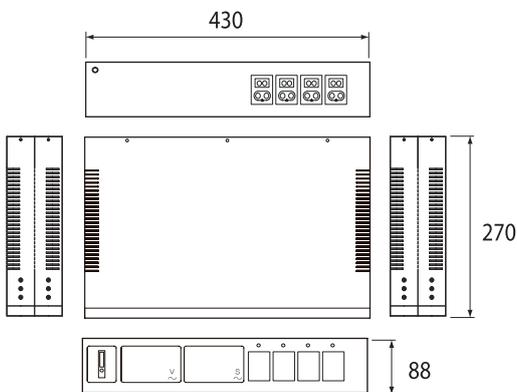

### 제원 및 특성 (SPECIFICATIONS)

	RATING	VALUE
POWER INPUT	VOLTAGE	AC220V / 50 ~ 60Hz
	LOAD CURRENT	Max Total 30A Limit
	LOAD POWER	Max Total 6.6KVA Limit
POWER OUTPUT	Max CURRENT	15A/Ch(Total 15A)
	SHORT CURRENT	0.015A
	LINE SHUT OFF	15A
DISPLAY	VOLTAGE	3 DIGIT 000~999V ±3 %
	CURRENT	3 DIGIT 0.00 ~19.9A ±3 %
	CONDITION	LED / Each Channel
PHYSICAL	WEIGHT	About 4.5Kg
	OP. Temp	-10 °C ~ +55 °C
	DIMENSION	430(W) x 88(H) x 270(D)

본 제품은 성능향상을 위해 사전에 예고없이 외관 및 성능이 변경될 수 있습니다.