

음성신호 1채널 송신기!!

- 두가닥의 통신선으로 간단히 현장음성을 포착 송신
- 고성능 지향성 마이크로폰 기본 장착 및 외부 마이크



ISO-9001


제품의 개요 (INTRODUCTION)

MAT-160은 현장에서 발생하는 음성신호를 포착하여 최대 2Km 정도의 먼 거리에서 경보 신호의 발현과 함께 청취할 수 있도록 하는 센서기능을 갖춘 음성신호 송신기입니다.

주요 특징 (FEATURES)

- 두 가닥 통신선으로 간단히 현장음성을 포착하여 송신
- 고성능 지향성 마이크로폰 기본 장착 및 외부 마이크 기능
- 적정 음량크기가 포착되면 자동으로 경보신호 발생(Rx)
- CURRENT LOOP 방식에 의한 노이즈 없는 음량 수신
- 다양한 기계경비 시스템 구축에 있어 풍부한 응용성

외관도 (OUTWARD DRAWINGS)

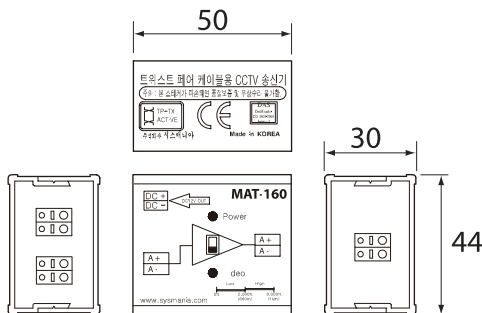

제원 및 특성 (SPECIFICATIONS)

| RATING | | VALUE |
|---------------|-----------|----------------------------|
| POWER | INPUT | AC24V or DC12V |
| | CURRENT | Max 50mA |
| | INDICATOR | LED Lamp |
| MIC AUDIO I/O | INPUT | Ext/Int Mic-60dB |
| | DEVICE | Condenser Mic |
| | IMPEDANCE | 1.0Kohm Out |
| | OUTPUT | 0dB Out & Balanced |
| TELECOM | Communi. | Current Loop / 300~3,400Hz |
| | DETECTOR | - |
| | INDICATOR | Tx LED Lamp |
| PHYSICAL | WEIGHT | About 0.1Kg |
| | DIMENSION | 50(W) x 44(H) x 30(D) |

본 제품은 성능향상을 위해 사전에 예고없이 외관 및 성능이 변경될 수 있습니다.