

국내/외에서 인정받은 최강의 카메라 원격 제어 수신기

- 표준형 원격제어 수신기
- 1,000 채널의 풍부한 호출번호 지원




제품의 개요 (INTRODUCTION)

ORX-1000은 운용자로부터 먼 거리에 카메라가 설치되었거나, 다량의 CCTV CAMERA 를 운용하고자 할 때 간단한 통신회선을 구성하여 저렴한 비용으로 CAMERA에 부여된 회전기능과 ZOOM LENS를 조작하는 것은 물론, 조명등과 WIPER나 PUMP 등의 각종 부가장치를 제어할 목적으로 사용되는 원격 데이터 수신 장치입니다.

주요 특징 (FEATURES)

- 1,000 채널의 CAMERA 호출번호 설정 가능(No. 000~999)
- 설치 및 유지보수에 유리한 소형/방수형 케이스 적용(IP-67)
- RS-485 EIA 국제통신규격에 충실한 DAISY CHAIN 방식
- 국내는 물론 국제 규격 승인 필한 Receiver
- 2중 Protocol 지원 : Sysmania & Pelco D

외관도 (OUTWARD DRAWINGS)

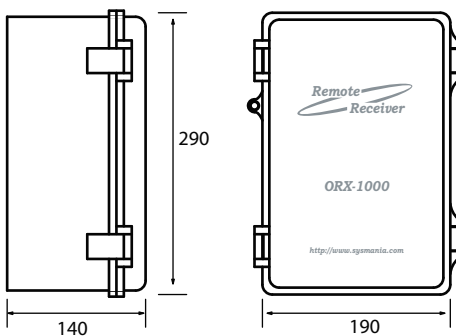

제원 및 특성 (SPECIFICATIONS)

RATING		VALUE
POWER INPUT	Voltage	AC110/220V(±10%) 50/60Hz
	Working Volt	DC12V & DC5V/mAX.5W
DATA INPUT	Format	EIA RS-485 Daisy Chain
	Baud Rate	2400 bps or Option
	Impedance	HiZ : 12kΩ ↑ , END : 600Ω
CALL NO SETTING	Address	No. 000 ~ 999
	Switch Type	Ten Decimal Rotary Switch
TESTING SYSTEM	Connection	6 Pin Modular x 1Line(Test)
	Check Tool	OTX-1000
	Data Change	Auto Inserting Change
PHYSICAL FEATURES	Dimension	190(W) x 290(H) x 140(D)
	Weight	About 3.5Kg
	Operation Temp.	-10 °C ~ +55 °C

본 제품은 성능향상을 위해 사전에 예고없이 외관 및 성능이 변경될 수 있습니다.